



CHIESA MATRICE

20

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

Priorità

1512



La Chiesa Matrice è situata in pieno centro storico.

L'accesso per le persone in sedia a rotelle è garantito da una rampa mobile lignea posta a sinistra dell'edificio.

L'accesso principale avviene mediante una scalinata senza corrimano in via IV novembre. All'interno della chiesa non è previsto uno spazio riservato ad un pubblico disabili.

Ci sono due piccole aree sopraelevate in corrispondenza dei transempi e delle scale interne con molti gradini per accedere alla zona del coro e per scendere nella parte seminterrata della cripta.

L'area non dedicata al culto, quale l'ufficio parrocchiale, è raggiungibile superando alcuni gradini (nell'ingresso del vicolo della Quercia e dal cortile scoperto), i quali si possono risolvere con la costruzione di rampe.



CHIESA MATRICE

20


Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

Priorità

1512

20 - Chiesa Matrice

ID	NOME
18	Castello
19	Palazzo Piazza
20	Chiesa Matrice
21	Chiesa di Sant'Anna
22	Lab Creation
23	Biblioteca
24	Palazzo Guarini
25	Ex Pinacoteca
26	Teatro Comunale
27	Municipio

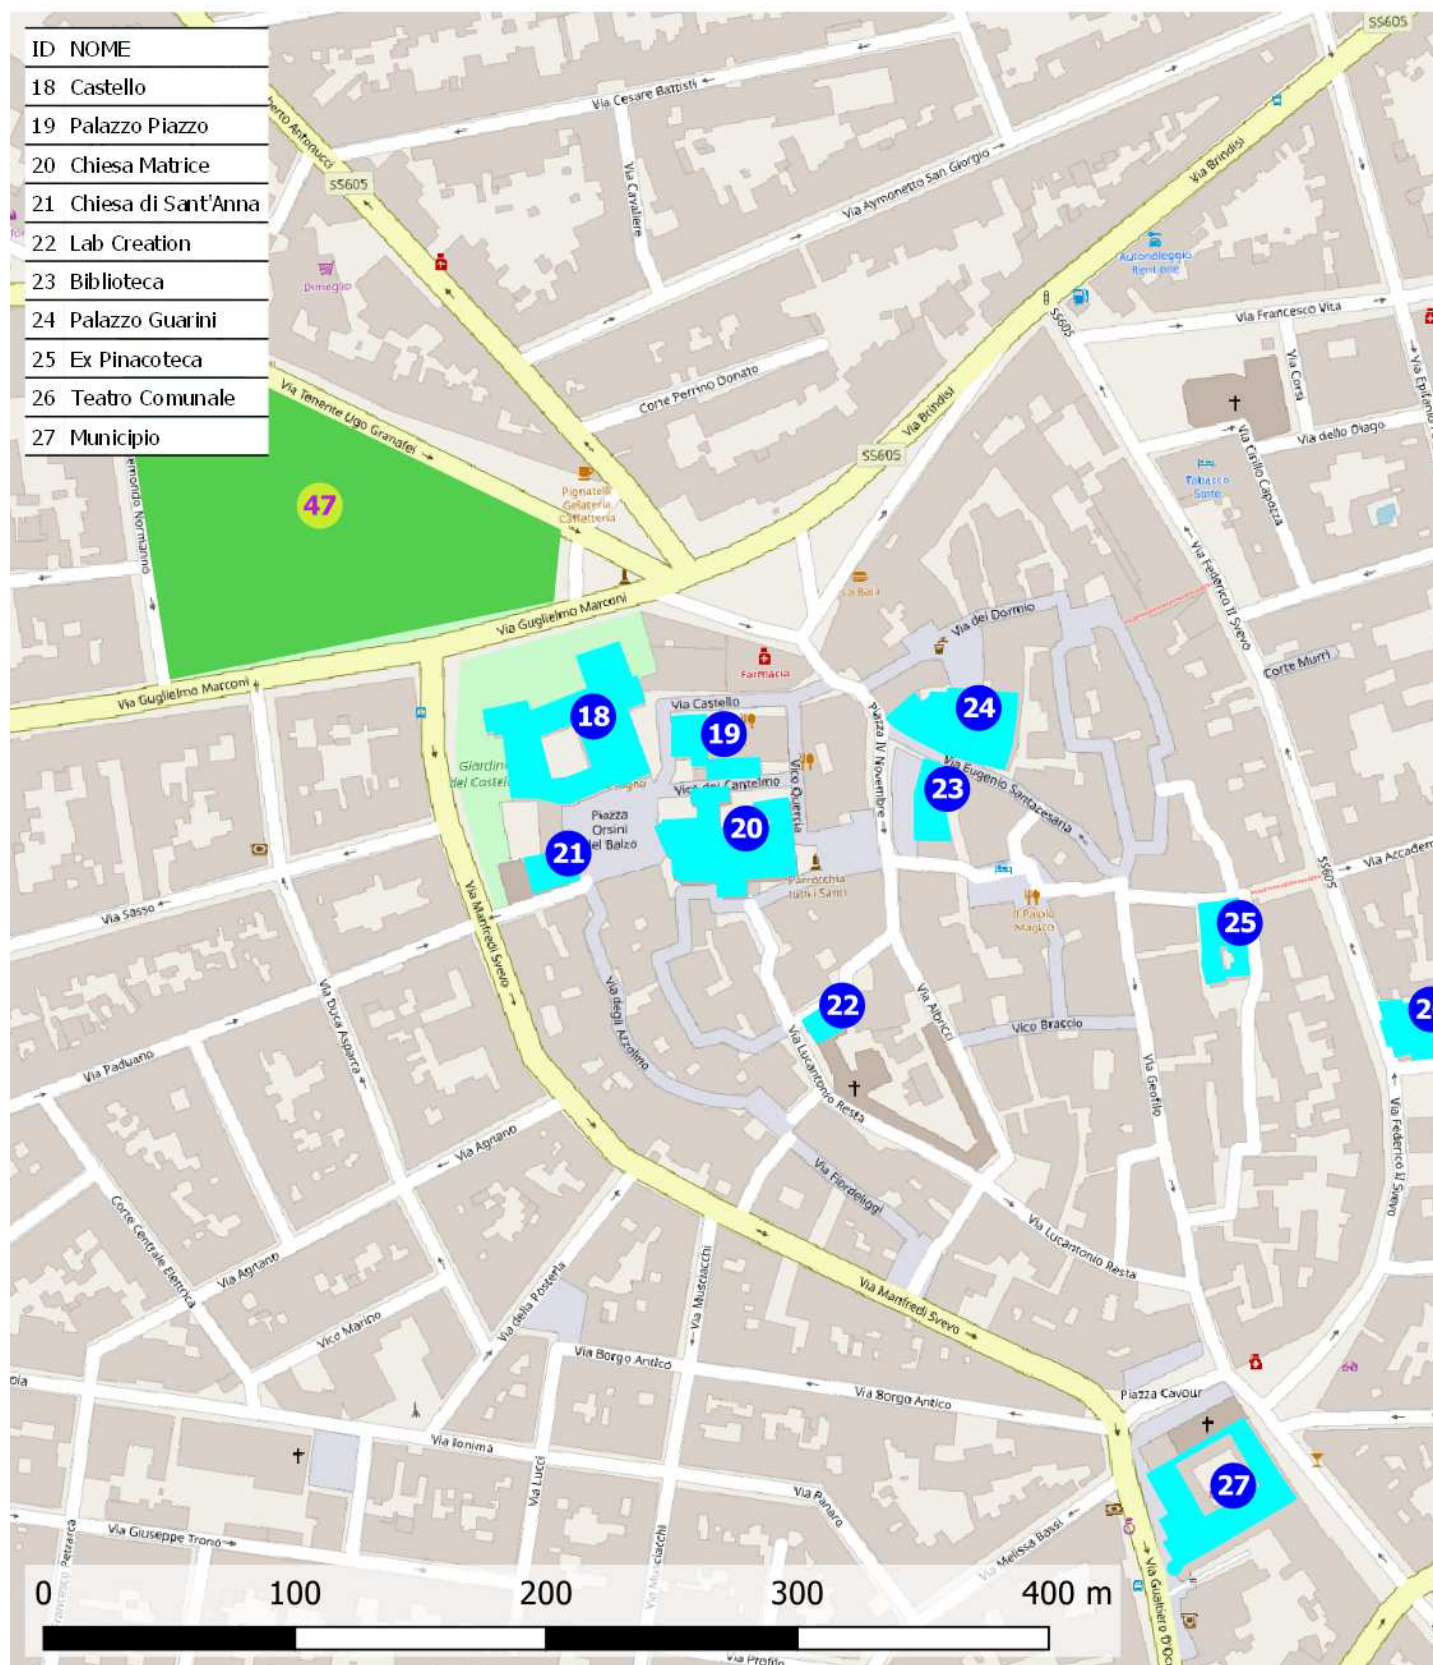



CHIESA MATRICE

20

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

Priorità

1512

Destinazione d'uso

- Asilo nido ☐
- Scuola materna ☐
- Scuola elementare ☐
- Scuola media inf. ☐
- Scuola media sup. Uman. ☐
- Scuola media sup. Comm. ☐
- Scuola media sup. Tecn. ☐
- Direzione didattica ☐
- Uff. pubbl. statale ☐
- Uff. pubbl. regionale ☐
- Uff. pubbl. provinciale ☐
- Uff. pubbl. comunale ☐
- Azienda municipalizzata ☐
- Chiesa ☒
- Cimitero ☐
- Ufficio postale ☐
- Istituto di credito ☐
- Ambulatorio A.S.L. ☐
- Ospedale ☐
- Day hospital ☐
- U.S.L. ☐
- Casa protetta, R.S.A. ☐
- Centro sociale anziani ☐
- Centro diurno ☐
- Centro ricreativo ☐
- Sede associazioni, sala circosc. ☐
- Consultorio ☐
- Centro handicap ☐
- Centro sportivo polifunz. ☐
- Centro sport. natatorio ☐
- Centro sport. atletica ☐
- Centro sport. calcio ☐
- Palestra pubblica ☐
- Centro sport. tennis ☐
- Centro ippico ☐
- Centro culturale ☐
- Biblioteca ☐
- Museo, pinacoteca ☐
- Teatro, cinematografo ☐
- Ristorante, albergo ☐
- Pubblica sicurezza ☐
- Sede giudiziaria ☐
- Vari rivolti al pubbl. ☐

Frequenza

- Bassa ☐
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☒

Interesse turistico

- Basso ☐
- Medio ☐
- Alto ☒
- Nessuno ☐

Concentrazione di funzioni

- Bassa ☒
- Media ☐
- Alta ☐
- Nessuna ☐

Collocazione ambientale

- Centro storico ☒
- Area urbana ☐
- Periferia ☐

Edificio storico



Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE

- Scarso ☐
- Medio ☐
- Alto ☒

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 20.11.2020 ☐

Costo totale degli interventi proposti

- Minimo da 0 a 10.000 ☐
- Contenuto da 10.000 a 25.000 ☒
- Medio da 25.000 a 50.000 ☐
- Alto oltre 50.000 ☐

Criteri assoggettati a correttivi

- Edificio o ambienti di proprietà ☐
- Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☒
- Completamento interventi già avviati ☐
- Avvio di nuovo progetto ☐

PRIORITA' CALCOLATA

1512

STRALCIO SUGGERITO

10° STRALCIO

Interventi previsti

- parcheggio ☐
- segnaletica est. ☐
- segnaletica int. ☐
- percorso est. ☐
- percorso int. ☐
- pavimentaz. est. ☐
- pavimentaz. int. ☐
- pensilina di protezione ☐
- rampa fissa est. ☐
- rampa fissa int. ☒
- servoscala est. ☐
- servoscala int. ☐
- corrimano est. ☒
- corrimano int. ☐
- ascensore est. ☒
- ascensore int. ☐
- accesso princ. ☐
- accesso second. ☒
- soglie, zerbini ☒
- ausili est. ☐
- mod.vano ascens. ☐
- mod.cabina ascens. ☐
- mod.comandi ascens. ☐
- mod. infissi ☐
- adeguam. serv. igienici ☐
- costruz. serv. igienici ☐
- mod. strutt. murarie ☐
- inserim. stalli ☐
- adeguam. arredi ☒


Presenza di utenti

- Motori ☐
- Sensoriali ☐
- Cognitivi ☐
- Pluripatologie ☒
- Lievi ☐



CHIESA MATRICE

20

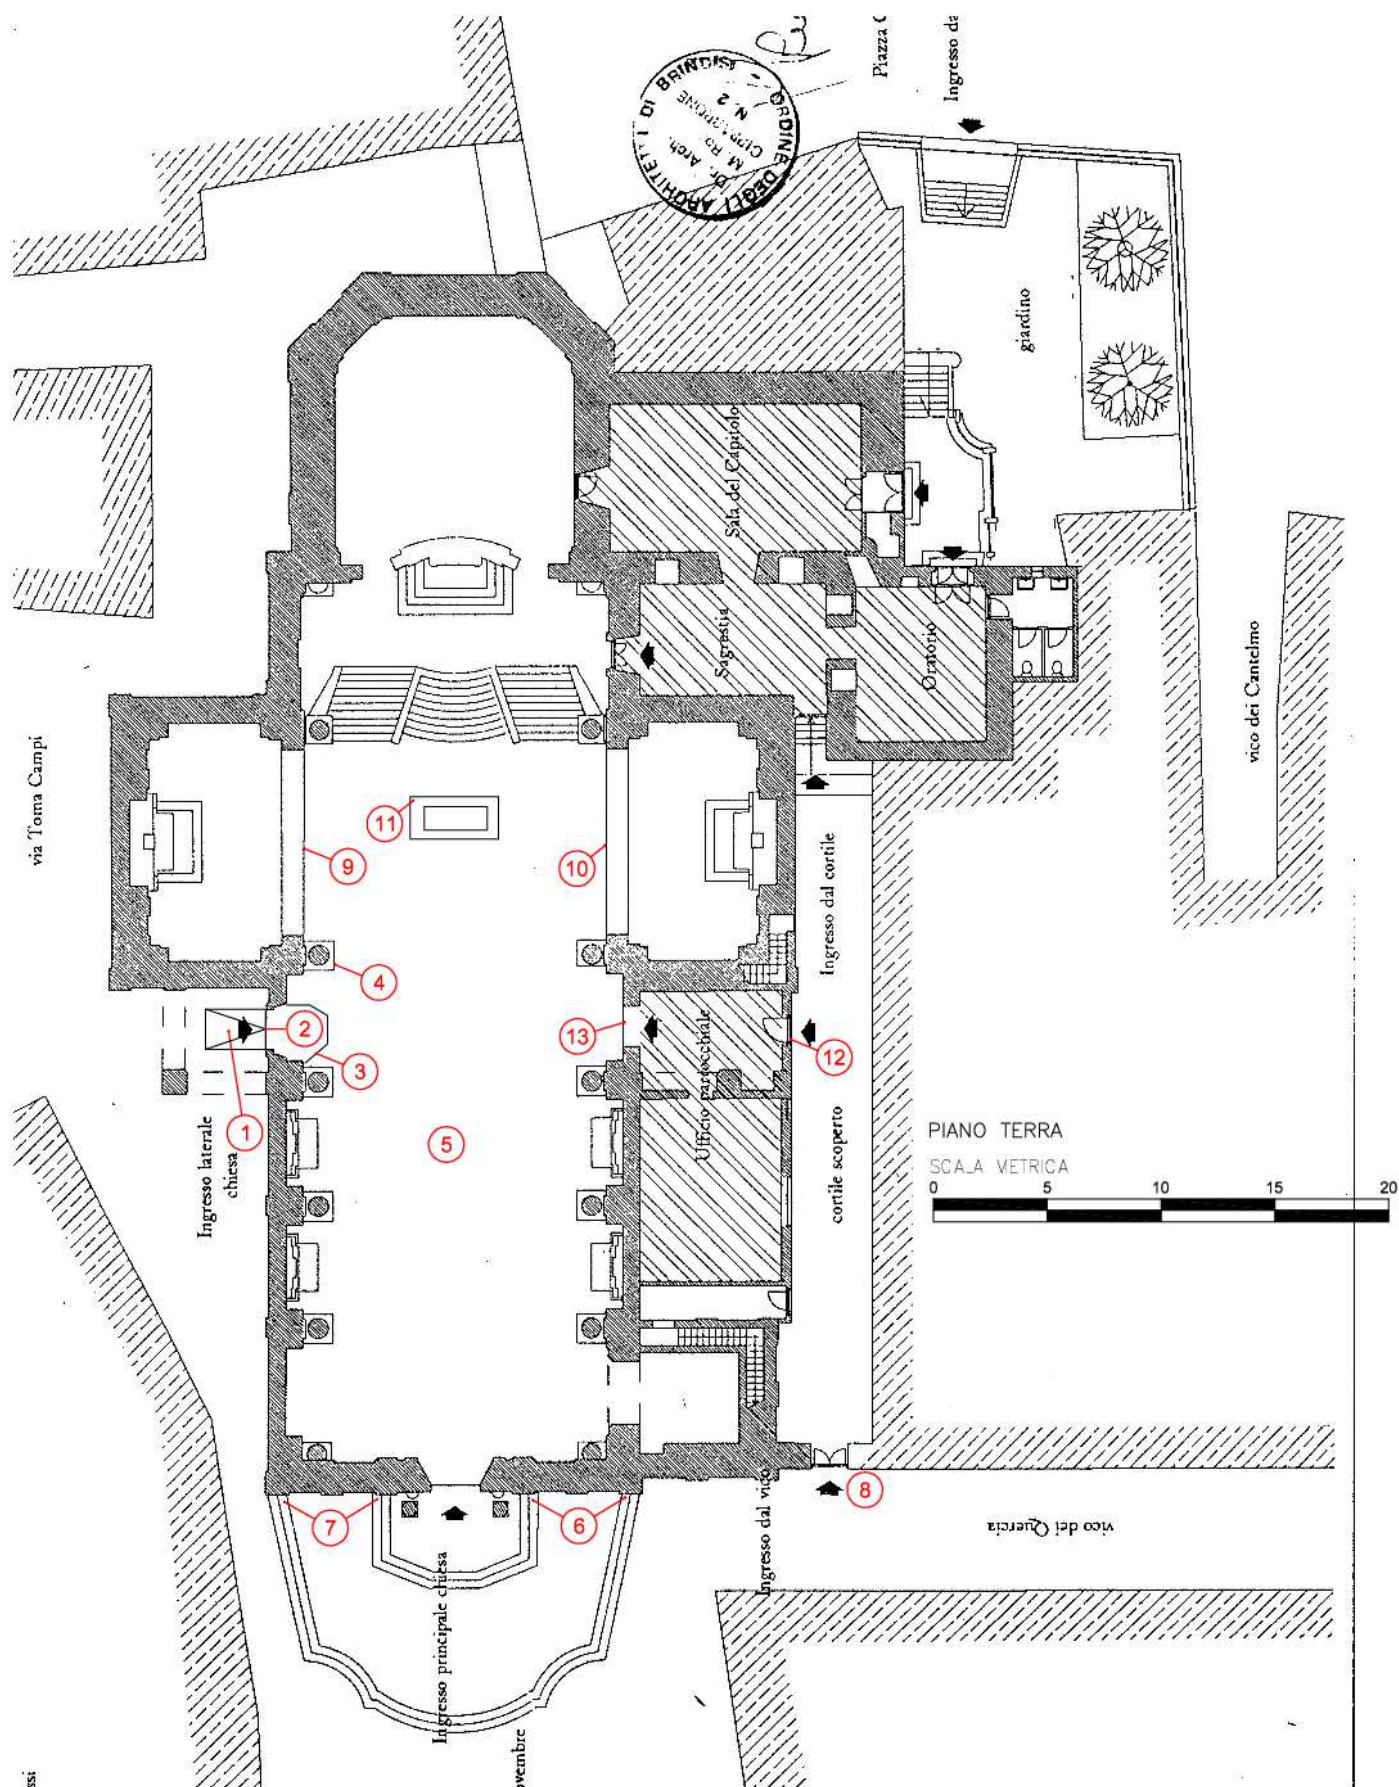

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-1

Criticità rilevata
Assenza di cordolo battiruota

Localizzazione intervento

Ingresso

Esterno

Descrizione dell'intervento

Creazione di **cordolo battiruota** a delimitazione laterale di percorso pedonale. Il cordolo dovrà essere rialzato di almeno 10 cm dal piano di calpestio ed essere privo di spigoli vivi. Sui percorsi in piano si dovranno prevedere dei varchi ogni 10 m. Questi varchi avranno larghezza non inferiore a cm 90 per consentire l'accesso alle zone adiacenti e non superiore a cm 150 per garantire funzione di guida per non vedenti e ipovedenti; per questo motivo se ne raccomanda anche una colorazione contrastante rispetto a quella della pavimentazione.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

L.R. 6
2.1.2
D.M. 236
4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1
D.P.R. 503
Art. 4

Foto del rilievo



Esempio

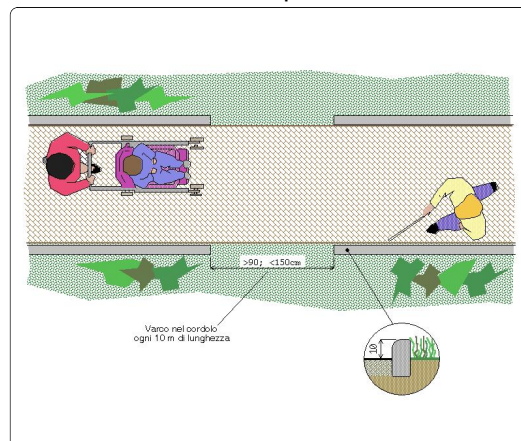

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
8

Stima scheda € 500,00

Note integrative:

Somma dei due lati.

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-2

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Ingresso

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: 0,2 Larghezza: 1,2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 50,00

Note integrative:

Esempio

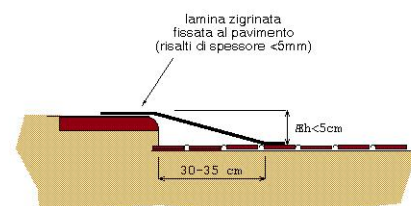

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-3

Criticità rilevata
maniglia assente

Localizzazione intervento

Ingresso

Piano terra

Descrizione dell'intervento


Inserimento di maniglia. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata e sarà facilmente manovrabile e percepibile, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. Sulle porte sarà preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite che verranno poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Su finestre e portefinestre saranno preferibili maniglie a leva utilizzabili con sforzo di tipo verticale, poste ad altezza compresa tra cm 100 e cm 130 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo

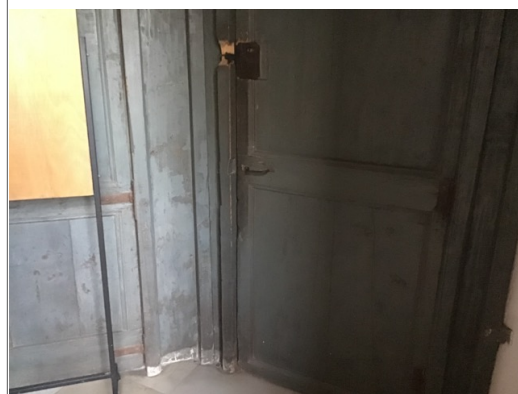


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 70,00


Note integrative:

Abbassare l'altezza la maniglia.

Esempio



MANIGLIA PER PORTA



MANIGLIA PER FINESTRA

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-4

Criticità rilevata

Ostacolo sporgente dal muro: **da proteggere**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Protezione dell'ostacolo attraverso **l'inserimento di struttura appoggiata al pavimento** atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli vivi e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Nel caso la struttura sia costituita da ringhiera le sbarre verticali dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra per impedire l'attraversamento della barriera di protezione.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

H 194 cm.

Esempio

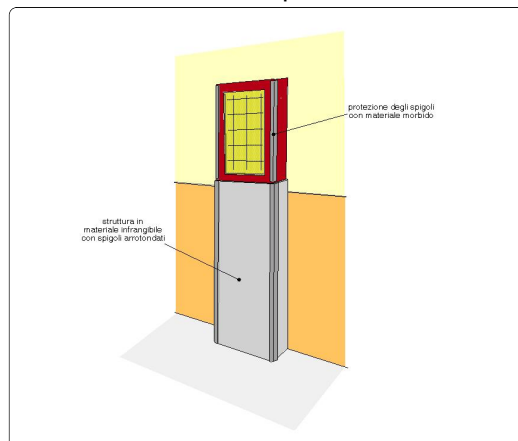

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-5

Criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio

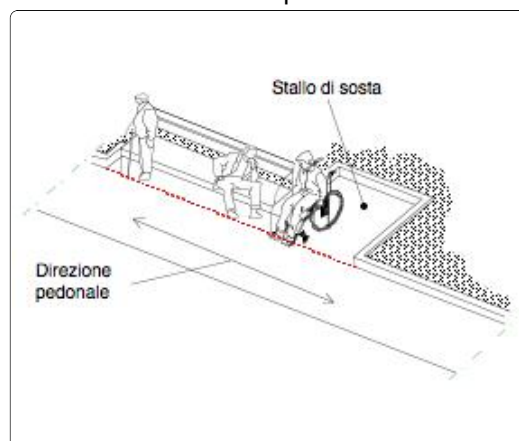

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
2

Stima scheda €. 500,00

Note integrative:

Prevedere delle sedute adatte anche alle persone in sedia a rotelle.

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-6

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:	Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
		2	1,5

Stima scheda €. **560,00**

Note integrative:

Esempio

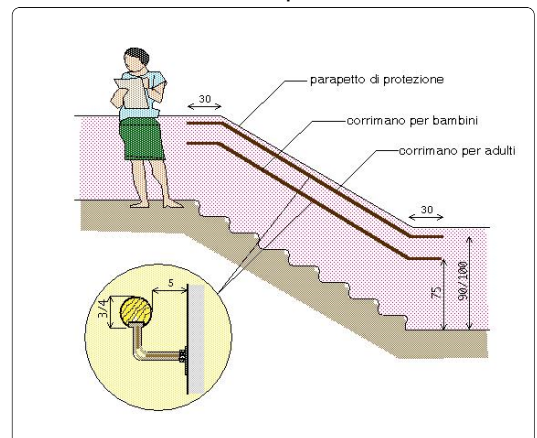

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-7

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 -
8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:	Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
		2	1,5

Stima scheda €. **560,00**

Note integrative:

Esempio

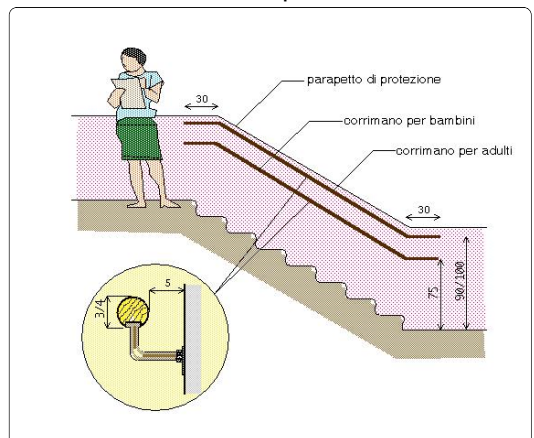

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-8

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Area esterna

Esterno

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antidrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo

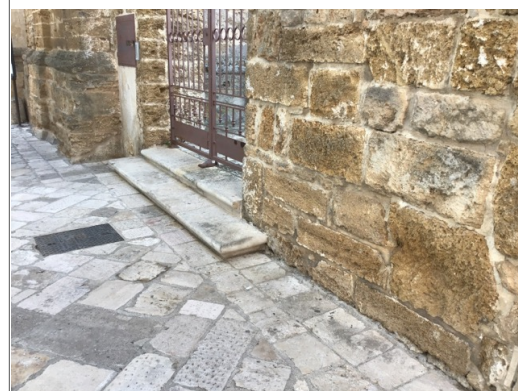

Esempio

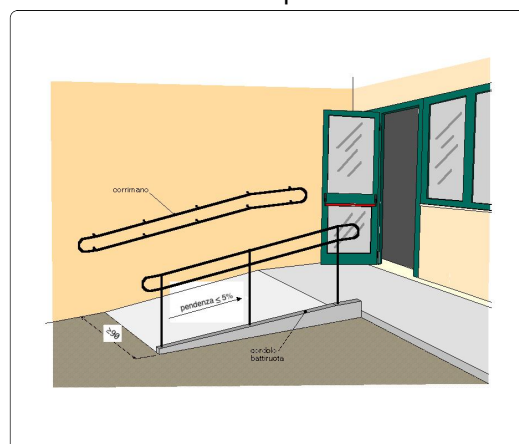

Lunghezza: 4 Larghezza: 1,2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.590,00

Note integrative:

Accesso al cortile esterno (da Vico dei Quercia).

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-9

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

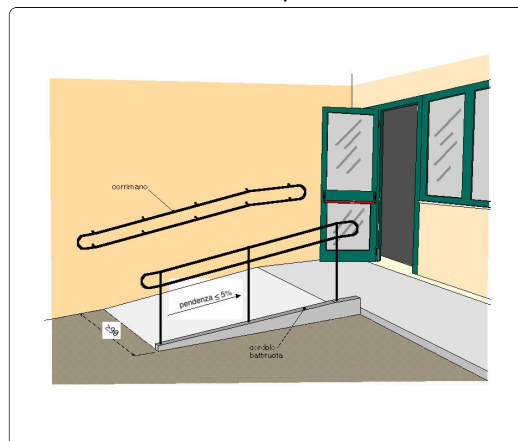

Lunghezza: 4,5 Larghezza: 1,2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.570,00

Note integrative:

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-10

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

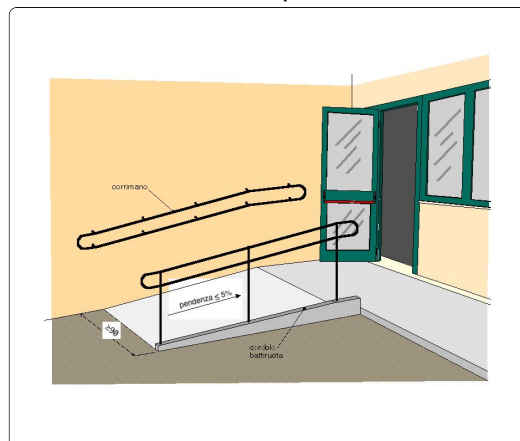

Lunghezza: 4,5 Larghezza: 1,2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.570,00

Note integrative:

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-11

Criticità rilevata
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antidrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio

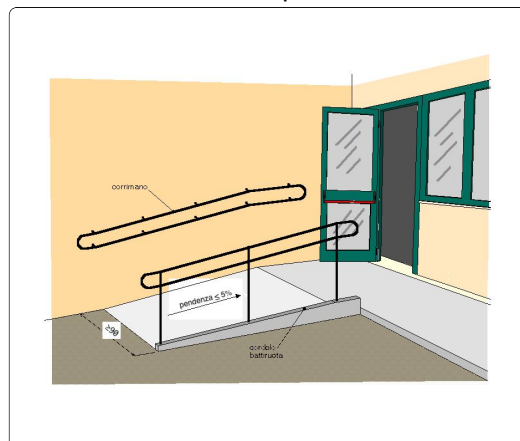

Lunghezza: 4 Larghezza: 1,2 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.280,00

Note integrative:

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-12

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

Esempio

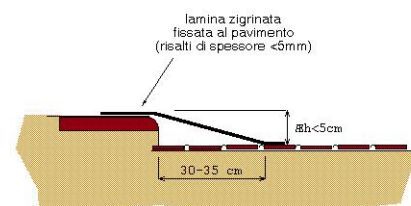

CHIESA MATRICE

20

cod. edificio
n. intervento

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

20-13

Criticità rilevata

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Ufficio segreteria



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari


1

Stima scheda €. 200,00

Note integrative:

Altezza gradino 13 cm.

Esempio

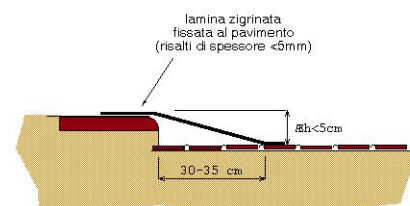

PEBA MESAGNE - AMBITO EDILIZIO CRITICITA' RILEVATE - RESOCONTO - STIMA

NOME UNITA' EDILIZIA

Chiesa Matrice

identificativo

20

INDIRIZZO

Piazza IV Novembre, 28, 72023 Mesagne BR

STIMA TOTALE UNITA' EDILIZIA

€. 12.850,00
